



### APAVR-FF szupernehéz tárcsa

Szupernehéz tárcsás borona V elrendezéssel / Fleaux-Fleaux keverőtárcsa /  
4,5 - 7,3 m munkaszélesség / középső futóművel



### Legfontosabb jellemzők

- Félig forgatásos talajművelés = EKEKIVÁLTÁS
- Speciális kialakítás a gyepek feltörésére és a nagy mennyiségű szármaradvány talajba keverésére
- Alaposan és mélyen keverő talajművelő
- Munkamélység akár 25 cm-ig
- Optimális munkatempó 12 km/h
- Nincs teljes talajátfordítás, a nedvesség a talajban marad

**MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI  
MEGOLDÁSOK ÖNNEK!**



### Műszaki adatok

- 4,5 - 7,3 m munkaszélesség
- 2 db munkahenger a szárnyrészek felcsukásához
- Vontatott kialakítás hátul elhelyezett 2db 550/60x22,5 méretű kerékkal
- Mélységállítás 2 db munkahengerrel történik, klipsz határolóval
- Hidraulikus vonórúd állítás



- 200x100x10 mm profilú közepső váz
- Széles, 3-gerendelyes szárnyrészek, 150x100x8 mm
- Tárcsatartók mérete: 200x100x8 mm
- 7,3 m munkaszélességnél extra vázerősítés
- Fleaux-Fleaux keverőtárcsák: agresszív csipkézettségű mélytárcsák  
Tárcsalap átmérő 810mm, falvastagság 10mm
- 50x50 mm-es tárcsatengely
- Kenhető kúpgörgős csapágy háromszoros tömítéssel (32kg)
- Tagonként állítható tárcsaszög
- Tárcsaszög munkahelyzet rögzítése alaphelyzetben

### Opciók

- Csapágyvédelem
- Hidraulikus tárcsaszög állítás
- Oldalsó terelőlemez
- Szélezőtárcsa,  $\varnothing$  610 mm
- Hátsó függesztés kiépítése henger kapcsoláshoz
- 3 soros pálcás borona
- Crosskill nehézhenger,  $\varnothing$  550 mm
- RollSteel henger sárkaparóval,  $\varnothing$  520 mm
- ROLLPRO henger sárkaparóval,  $\varnothing$  600 mm
- Kétsoros,  $\varnothing$  500 mm-es hullámos tárcsás henger



RollSteel henger sárkaparóval,  $\varnothing$  520 mm



Kétsoros,  $\varnothing$  500 mm-es hullámos tárcsás henger



CROSSKILL henger,  $\varnothing$  550 mm




Tárcsaszög reteszelés




Tárcsaszög állítás



Hátsó függesztés

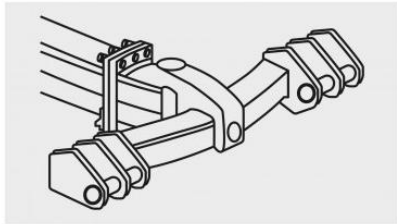

Hidraulikus vonórúd

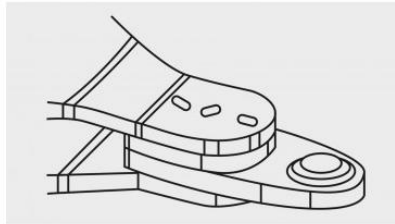

Vonórúd vonószemmel



APVRS-FF vázkialakítás

### APAVR-FF: Ø 810 mm-es tárcsalapok 260 mm tárcsaosztással

Típus / Tárcsa (db)	Munkaszél. (cm)	Talajnyomás tárcsánként (kg)	Csapágy (db)	Vonóerő (LE)	Súly (kg)	Telj. (ha/h)
APAVR-FF 32	450	270	10	300 - 330	8.620	3,0
APAVR-FF 36	500	251	10	330 - 360	9.020	3,2
APAVR-FF 40	560	238	12	360 - 390	9.520	3,5
APAVR-FF 44	620	228	16	390 - 420	10.020	3,8
APAVR-FF 48	675	217	16	420 - 450	10.420	4,2
APAVR-FF 52	730	211	20	450 - 480	10.956	4,5