



### APVRS-FF szupernehéz tárcsa

V-elrendezésű szupernehéz tárcsás borona / Fleaux-Fleaux keverőtárcsák /  
4,5 -9,5 m munkaszélesség / Középső futóművel



### Legfontosabb jellemzők

- Félig forgatásos talajművelés = EKEHELYETTESÍTÉS
- Speciális kialakítás a gyepek feltörésére és a nagy mennyiségű szármaradvány talajba keverésére
- Alaposan és mélyen keverő talajművelő, egyedülállóan robosztus kivitel
- Munkamélység akár 25 cm-ig
- Optimális munkatempó 12 km/h
- Nincs teljes talajátfordítás, a nedvesség a talajban marad





## Műszaki adatok

- 4,5 - 9,5 m munkaszélesség
- Vontatott kialakítás, középen elhelyezett, következő méretű kerekkel:
  - 4db 295/60x22,5 kerék a 4,5 - 7,85 m szélességhez
  - 2db 550/60x22,5 kerék a 8,4 - 9,5 m szélességhez
- 2-, 3- vagy 4-gerendelyes vázkialakítás felhajtható szárnyrészekkel
- Erősített váz nagyszilárdságú acélból
- Főváz 200 x 100 x 10 mm zártszelvény; szárnyrészek 150 x 100 x 8 mm; Tárcsatartók mérete: 200 x 100 x 8 mm
- 50x50 mm-es tárcsatengely
- Fleaux-Fleaux keverőtárcsák: agresszív csipkézettségű lapok. Tárcsalap átmérő 810 mm. Falvastagság 10 mm
- Tárcsaosztás 280 mm
- Állítható tárcsaszög
- Erősített kerékfelni
- Háromszoros tömítettségű kúpgörgős csapágyak
- 2 munkahenger a mélységállításához és 2 munkahenger a szárnyrészek csukásához
- Tárcsaszög munkahelyzet rögzítése alaphelyzetben

## Opciók

- Csapágyvédelem
- Hidraulikus vonórúd állítás
- Hidraulikus vázbeállítás
- Hidraulikus szögállítás
- Oldalsó terelők
- Ø 610 mm szélezőtárcsák
- Erősített hátsó vonószem (vontatott henger kapcsolásához)
- Ø 450 mm-es pálcás henger
- Ø 450 mm-es rudas henger
- Ø 500 mm-es "Z" henger
- Ø 600 mm-es L-henger sárkaparóval
- Ø 600 mm-es T-henger sárkaparóval
- Ø 600 mm-es U-henger sárkaparóval
- Ø 600 mm-es Lamflex henger
- Nehéz ROLLMOT henger



Ø 450 mm-es rudas henger



Ø 450 mm-es pálcás henger



Ø 600 mm-es L-henger sárkaparóval



Ø 600 mm-es T-henger sárkaparóval




A tárcsasor rögzítés alappfelszereltség



Erősített vonóhorog hátul



Fleaux-Fleaux keverőtárcsák, Ø 810x10 mm

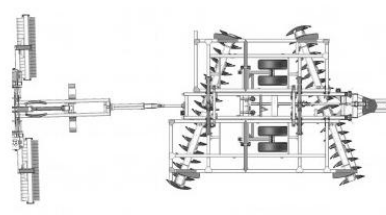

APVRS-FF tárcsa a ROLLMOT hengerrel



Ø 600 mm-es U-henger sárkaparóval



Ø 530 mm-es Crosskill henger



Ø 600 mm-es Lamflex henger



Ø 550 mm-es Cambridge henger





Nézze meg működés közben az alábbi linken

<https://www.youtube.com/watch?v=fBIVYToGYpA>

**APVRS-FF: Tárcsalapok: Ø 810 mm. Tárcsalap osztás: 280 mm**

Típus / Tárcsák (db)	Munkaszélesség (cm)	Talajnyomás laponként (kg)	Csapágy (db)	Vonóerő (Le)	Súly (kg)	Teljesítmény (ha/h)
APVRS-FF 32	450	258	10	270 - 300	8.256	3,0
APVRS-FF 36	500	250	10	300 - 300	8.995	3,2
APVRS-FF 40	560	235	10	330 - 360	9.230	3,5
APVRS-FF 44	620	218	16	360 - 390	9.590	3,8
APVRS-FF 48	675	206	16	390 - 420	9.845	4,2
APVRS-FF 52	730	195	16	420 - 450	10.100	4,5
APVRS-FF 56	785	190	20	450 - 480	10.615	4,9
APVRS-FF 60	840	185	24	480 - 510	11.130	5,2
APVRS-FF 64	895	178	24	510 - 540	11.385	5,5
APVRS-FF 68	950	171	24	540 - 570	11.640	5,8